

Mise en œuvre de Mulchmat

Le paillage Mulchmat est un paillage de fibres de coco aiguilletées avec films opaques en sous-face, complètement étanche à la lumière tout en laissant circuler l'air et l'eau et empêchant la germination des mauvaises herbes. Un climat humide est conservé sous le paillage, favorisant le développement naturel des micro-organismes et réduisant considérablement l'arrosage.

Transport et manutention


Conditionnés en rouleaux de 0,60 à 2,4 m de large, les rouleaux de Mulchmat sont facilement transportables car leur taille leur permet d'être placés dans la largeur du camion (optimisation du coût de transport).

Stockage

Il est conseillé de stocker les rouleaux de paillage Mulchmat dans un endroit sec et abrité car lorsqu'ils sont humides ou mouillés, ils sont plus lourds et donc plus difficile à manipuler. Pour un stockage prolongé, les disposer sur palette pour une bonne ventilation.

Préparation du support

Pour utiliser dans les meilleures conditions possibles le Mulchmat, il est nécessaire de préparer le sol sur lequel il sera installé. Le sol sera débarrassé de la végétation existante, les mottes seront éliminées et le terrain réglé.

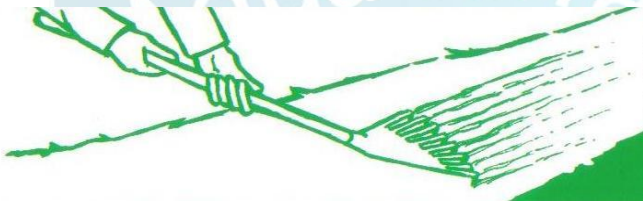

Matériels d'installation

Des cavaliers de fixations doivent être prévus pour le maintien du Mulchmat.



Généralement, il est conseillé d'utiliser au minimum 1U/m².

Mise en œuvre

Dans le cas de paillage de végétaux plantés après la pose du Mulchmat :

Lorsque les végétaux ne sont pas encore plantés :

1. Les trous de plantation sont réalisés aux emplacements voulus puis le Mulchmat est déroulé sur la zone à pailler.
2. Des incisions en angle sont ensuite réalisées aux ciseaux dans le Mulchmat à l'endroit des plantations (la forme en angle permet de limiter le nombre d'incisions)

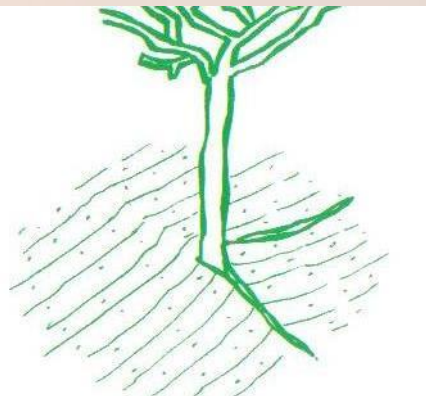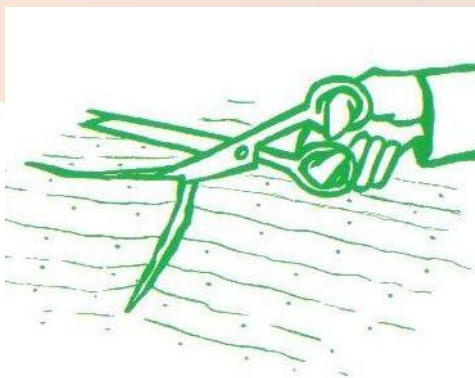


3. Après avoir soigneusement effectué la plantation, les bords incisés sont ramenés en place en prenant soin de faire chevaucher les bords pour empêcher tout passage de la lumière. Il est important que la première fixation referme l'incision soit positionnée au plus près du plant.
4. Une fois toutes les incisions et plantation réalisées et fermées, le Mulchmat est fixé sur le reste de sa surface. Ses extrémités sont enterrées dans des tranchées d'ancrages.

Dans le cas de paillage de végétaux déjà plantés :

Lorsque les végétaux sont déjà en place lors de la mise en place du paillage Mulchmat :

1. Une incision est faite dans le Mulchmat jusqu'à son centre, ou jusqu'au point désiré.

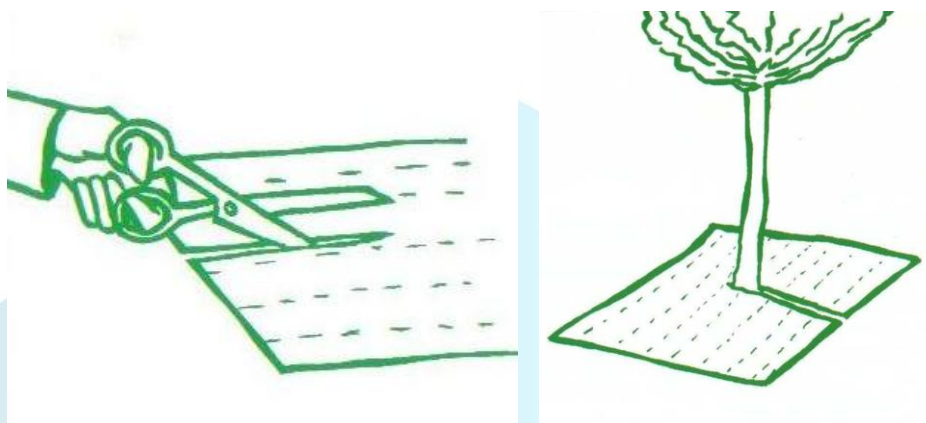

2. Une fois la plantation bien entourée par la natte, les parties incisées sont ramenées l'une sur l'autre en prenant soin de les faire chevaucher. Il est important que la première fixation refermant l'incision soit positionnée au plus près du plant.
3. Une fois le paillage mis en place, le Mulchmat est fixé sur le reste de sa surface. Ses extrémités sont enterrées dans des tranchées d'ancrages.

Solutions

AquaTerra Solutions - Concepteur, producteur et distributeur de solutions de contrôle de l'érosion

AquaTerra Solutions

Les Vincentes
26270 CLIIOUSCLAT – France
Tél : +33(0)475 638 465
Fax : +33(0)475 638 468
www.aquaterra-solutions.fr
www.genie-vegetal.eu

**Membre d'European Soil & Water Engineering Group**

Email: contact@esweg.eu
www.esweg.eu



Dans la mesure où nous ne pouvons maîtriser les conditions de mise en oeuvre de nos produits, ainsi que les conditions climatiques et la nature des sols sur lesquels sont mis en oeuvre ceux-ci, AquaTerra Solutions ne peut délivrer de garantie. Compte tenu de ces circonstances, nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages ou pertes directes ou indirectes liées à l'utilisation de nos produits.